


IPSO DECAPANT CIMENT

IPSO DECAPANT CIMENT élimine la laitance et les efflorescences du béton. Il permet un nettoyage parfait des surfaces en béton ou ragréage.

Traiter

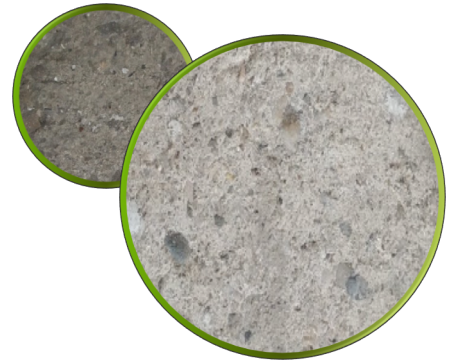

Produit prêt à l'emploi

Application

Le support doit être conforme au DTU en vigueur.
Utiliser IPSO DECAPANT CIMENT au pulvérisateur ou à la brosse.
Ne pas inhaler la brume provoquée lors de la vaporisation.
Utiliser uniquement des récipients (pulvérisateurs ou seaux) en plastique ou en polyéthylène.
N'utiliser pas de brosses en nylon.
Laisser agir le produit pendant plusieurs minutes et brosser énergiquement avec une brosse ou un balai puis rincer à l'eau.

Selon la nature des supports et des tâches à éliminer, IPSO DECAPANT CIMENT peut être utilisé pur ou dilué jusqu'à 1/2 avec de l'eau (verser le produit dans l'eau et non l'inverse).

Caractéristiques

Prêt à l'emploi.
Soluble à l'eau, inflammable.
Température de stockage et d'application de +5°C à +35°C.
Densité : 1,07 ± 0,05
Rendement : 10 m²/litre
Stockage : 2 ans dans son emballage d'origine fermé.

Conditionnement

5 litres ou 20 litres

Recommandations

Isoler des projections les zones ne devant pas être traitées.
Ne pas appliquer sur support gelé, par temps de pluie.
Ne pas appliquer à des températures supérieures à 35°C, ni sur supports chauds ou en plein soleil.

Sécurité

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
P102 Tenir hors de la portée des enfants.
P234 Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
P261 Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ vapeurs/ aérosols.
P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Nettoyage du matériel à l'eau
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles