

PEINTURE DE TRACAGE

Peinture spéciale pour terrains de tennis, de hand-ball, de basket-ball ou tout autre sol sportif, pistes piétonnes ou cyclables, places de parking.

Assainir
Rénover



Peinture en phase aqueuse pour traçage sur sol. Usage intérieur et extérieur. Grande résistance à l'eau. Ne glisse pas. Aspect très mat. Ne teinte pas les balles. Grande résistance à l'usure et à l'abrasion.

Application

Sur enrobé à chaud ou à froid, ciment et béton.

Travaux préparatoires

Les fonds et leur préparation doivent être conformes aux DTU (DTU 59-3 notamment) et normes en vigueur, de façon générale.

Béton et mortiers de ciment : sains, durs, d'une cohésion supérieure à 1 MPA (100 N/cm²), propres et secs, ne présentant pas de traces de graisse, d'huile, de cire, de laitance, de produit de ragréage.

Éliminer la pollution végétale à l'aide de notre Solution Antimousse, laisser agir pendant 48 heures, puis. Nettoyer soigneusement le sol à haute pression avec un détergent, laisser sécher avant application de la peinture.

Support friable : utiliser un fixateur. Les bétons doivent présenter une porosité minimum afin que le produit pénètre.

Support déjà peint : quelle que soit la nature de l'ancien revêtement, procéder à un contrôle de l'adhérence par test de quadrillage.

Ancien revêtement d'adhérence douteuse : élimination complète de celui-ci par un traitement mécanique, soit ponçage, sablage ou grenailage.

Mise en œuvre du système

Application de deux couches minimum.

La première couche diluée avec 10 à 20 % d'eau suivant la porosité du support. La deuxième pure. Laisser sécher 24 heures entre les couches.

Conditions climatiques d'application

En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieures à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80% d'humidité relative.

Pour les travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieures à +8°C et l'hygro-métrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

Test de la goutte d'eau.


Recommandations

Ne pas appliquer sur support gelé ou mouillé. Ne pas appliquer sur l'asphalte coulé.

Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.

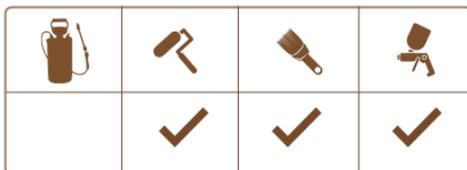

Teintes

Rouge, blanc, vert, bleu, jaune.

Caractéristiques

Composition : à base de résine acrylique, pigments, carbonates, silices

Aspect : liquide semi-épais, mat au séchage

Densité : env 1,5

Rendement : 2 à 3 m²/kg par couche
Teneur en COV maxi : 1,5 g/L

Extrait sec : > 50 %

Supports : béton, ciment, enrobé

Stockage : 1 an dans son emballage

d'origine fermé à l'abri du gel et

des fortes températures

Solubilité : soluble dans l'eau

Température d'application

+ 5°C – 35°C

Craint le gel.

Séchage : à 20° C et 65 % HR

Hors poussières : 30 mm

Sec : 1 heure

Recouvrable : 24 heures

Mise en service : 3 à 4 jours

Conditionnement

Code EAN 13

5 kg

20kg

BLANC

3760044100308

3760044100315

ROUGE

3760044100322

3760044100339

BLEU

3760044100346

3760044100353

JAUNE

3760044100360

3760044100377

VERT

3760044100384

3760044100391

Sécurité

P102 Conserver hors de portée des enfants.

P262 Éviter le contact avec la peau et les yeux.

P280 Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux et du visage.

P301 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.



Les renseignements fournis par ma présente Fiche Technique sont données de foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.

MP2 est une marque du groupe RGD.

15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com www.rgdevt.com