

A base de résine organominérale, IPSO Prim Joint est un primaire pour préparation des lèvres de joints.

Fixateur des bitumes et autres goudrons pétroliers

Convient pour les MS polymères, mastics PU, joints élastomères...

Permet l'adhérence des revêtements et augmente la résistance à l'arrachement.

Assainir
Rénover



Produit sans solvant. Produit prêt à l'emploi.

Application

Appliquer IPSO PRIM JOINT sur supports sains, propres, conformes au DTU en vigueur.
Une seule couche suffit

Caractéristiques

Composition : à base de résine organominérale

Aspect : liquide blanc

Densité : $1,3 \pm 0,1$

Rendement : 4 à 6 m²/kg par couche hors perte

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé

Solubilité : soluble dans l'eau

Température d'application et de stockage de + 5°C à + 35°C

Craint le gel.

Séchage : à 20° C et 65 % HR

Recouvrable : 30 minutes

Conditionnement

1L ou 5L.

Recommandations

Ne pas appliquer sur support gelé.

Ne pas appliquer par temps de pluie.

Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

Sécurité

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire l'étiquette avant utilisation.


P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.

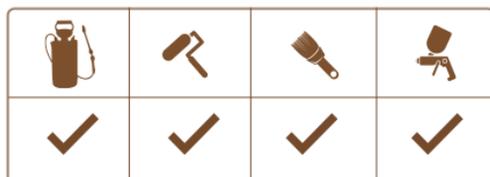

Les renseignements fournis par ma présente Fiche Technique sont donnés de foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles

MP2 est une marque du groupe RGD.

15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com www.rgdevt.com