

# LASURE BETON SOL

Lasure incolore ou teintée pour pavés autobloquants et sols béton. Redonne un aspect neuf aux sols en minéralisant le support et en le colorant. Produit en phase aqueuse. Respecte le support tout en le laissant respirer. Hydrofuge et oléofuge. Evite la formation de taches diverses. Produit prêt à l'emploi. Nanostructuré

Assainir  
Rénover

LASURE BETON SOL recoloré et restructure le support. D'une durabilité exceptionnelle, il possède une action minéralisante, hydrofugeante et oléofugeante. Accroît la résistance des sols aux agressions chimiques.

## Application intérieure et extérieure

Protège d'une façon générale, tous supports poreux : Pavés autobloquants, sol béton, ciment, terrasse et dallage extérieur, dalle de garage.

Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur. Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents. Appliquer en une couche ou deux couches, selon la porosité du support.

Eviter les surépaisseurs à l'aide d'un rouleau ou d'un chiffon.

Sur sol lisse : appliquer à l'éponge ou au chiffon, en répartissant uniformément le produit.

Sur sol poreux : appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou au pistolet. Homogénéiser la quantité de produit simultanément avec un rouleau.

En cas de surépaisseur ou sur support fermé faiblement poreux, le produit peut laisser des traces blanches. Dans ce cas, nettoyer la surface à l'aide d'une brosse en nylon et de l'eau alcoolisée, puis rincer à grande eau.

Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise.

## Recommandations

Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou fermé.

Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

## Conditionnement


Code EAN 13	5 litres		20 litres
INC 05 litres	3760042030980	INC 20 litres	3760042030997
RAL 05 litres	3760044100469	INC 20 litres	3760044100476

## Teintes

La Lasure Béton Sol peut être teintée grâce à nos doses colorantes (TEINTES RAL sauf ALU et FLUO).

### Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.

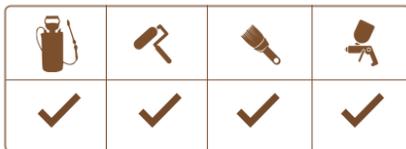

## Caractéristiques

Composition : à base de résine organominérale

Aspect : liquide laiteux

Densité :  $1 \pm 0,05$

pH : 10 +/- 1

COV : 1,5 g/ litre

Rendement : 7 à 20 m<sup>2</sup>/litre

Supports : béton, terre cuite, ciment

Stockage : 18 mois dans son emballage d'origine fermé

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel.

Produit compatible avec des colorants spécifiques pour produits alcalins (taux maximum 2%)

Température d'application et de stockage : + 5°C à + 35°C

Séchage : à 20° C et 65 % HR

Sec : 2 heures

Circulable : après 24 heures à 48 heures

## Sécurité

**H302** Nocif en cas d'ingestion.

**H315** Provoque une irritation cutanée.

**H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

**P101** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**P102** Tenir hors de portée des enfants.

**P264** Se laver les mains soigneusement après manipulation.

**P301 + P330 + P331** EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

**P303 + P361 + P353** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

**P305 + P351 + P338** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



Les renseignements fournis par ma présente Fiche Technique sont donnés de foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter tout modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles

MP2 est une marque du groupe RGD.

15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com www.rgdevt.com

# LASURE BÉTON SOL NUANCIER EXTRAIT



**RAL 6010**



**RAL 8012**



**RAL 3013**



**RAL 8024**



**RAL 9018**



**RAL 7040**



**RAL 7047**



**SIKKENS F0.25.75**



**SIKKENS F2.40.70**



**SIKKENS K0.09.85**



**SIKKENS P2.11.80**



**SIKKENS R4.14.80**



Malgré le soin apporté à la confection de notre nuancier, nous ne saurions garantir une similitude absolue avec les tons de nos livraisons.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DTU en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.