


Produit minéralisant destiné à la rénovation, consolidation, imperméabilisation et à la décoration des toitures non circulables. Accroît la dureté de surface des toitures et augmente leur longévité. Revêtement diluable à l'eau.

**Assainir
Rénover**

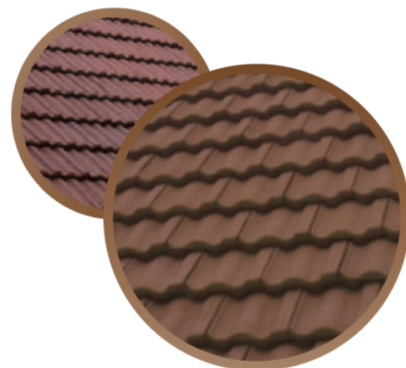

SILITOIT pénètre et minéralise le support tout en le laissant respirer. Il accroît la dureté de surface, offre une grande résistance aux intempéries et protège des agressions chimiques. Grâce à ses propriétés réfléchissantes, le Silitoit blanc offre en outre une amélioration des conditions de vie des hommes et des animaux dans les bâtiments industriels et agricoles.

Application

SILITOIT peut être appliqué sur ardoises, tuiles terre cuite, tuiles béton, anciennes peintures et shingles structurés. Sur toiture en fibrociment, vérifier la cohérence du matériau et utiliser le fixateur SILIFIX au préalable.

Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse, conformes au DTU en vigueur. Nettoyer les fonds par moyens mécaniques ou chimiques appropriés de façon à obtenir un support sain et propre : Appliquer si nécessaire un traitement avec le RENOVATEUR AM. Appliquer en 2 couches.

Sur supports minéraux (ardoise, tuile, fibre ciment, mortier de ciment, béton) : nettoyage et dépoussiérage des supports.

Sur supports minéraux friables et/ou farinant : après brossage ou lavage haute pression, application recommandée d'une couche de SILIFIX.

Anciennes peintures en bon état : application directe après nettoyage. En fonction du mode d'application, diluer le produit avec de l'eau (jusqu'à 10% sur support brut sans Silifix). La seconde couche peut être appliquée dès le séchage physique de la première couche. Il convient d'éviter les surépaisseurs à l'aide d'un rouleau.

Conseils d'application :
Airless : buse Graco 519 ou 319 voire 521 ou 321.

Teintes


Brun, Rouge Tuile, Ardoise, Terre Cuite, Vieille Tuile, Vert, Gris Clair, Sépia, Blanc

Recommandations

Ne pas appliquer sur support gelé, mouillé ou fermé.
Protéger les supports ne devant pas être traités, ainsi que la végétation environnante.

Nettoyage du matériel à l'eau

Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.

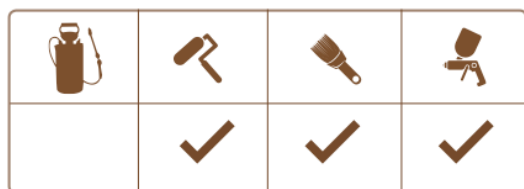

Caractéristiques

Produit prêt à l'emploi.

Composition : à base de résine organominérale

Aspect : liquide semi épais

Rendement : 4 à 6 m²/kg par couche hors pertes

Supports : béton, terre cuite, ciment

Densité : 1,25 – 1,35 selon les teintes

Solubilité : soluble dans l'eau

Stockage : 1 an dans son emballage d'origine fermé

Craint le gel

Température d'application et de stockage : + 5°C à +35°C

Séchage : à 20° C et 65 % HR

Recouvrable : 2 à 3 heures selon les conditions

Conditionnement

Code EAN 13	5 kg		20 kg
Brun	3760044100179	Brun	3760044100087
Rouge Tuile	3760044100186	Rouge Tuile	3760044100094
Ardoise	3760044100193	Ardoise	3760044100124
Terre Cuite	3760044100209	Terre Cuite	3760044100216
Vieille Tuile	3760044100223	Vieille Tuile	3760044100230
Vert	3760044100247	Vert	3760044100254
Gris Clair	3760044100261	Gris Clair	3760044100278
Sépia	3760044100285	Sépia	3760044100292
Blanc	3760044100223	Blanc	3760044100230

Sécurité

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P261 Eviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.


P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.





BRUN

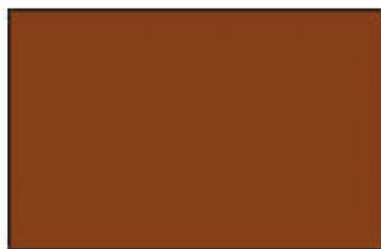

ROUGE TUILE



SEPIA



TERRE CUITE



ARDOISE



VIEILLE TUILE



GRIS CLAIR



VERT



BLANC

Code EAN

5 kg

Brun	3760044100179
Rouge tuile	3760044100186
Ardoise	3760044100193
Terre cuite	3760044100209
Vieille tuile	3760044100223
Vert	3760044100247
Gris clair	3760044100261
Sepia	3760044100285
Blanc	3760044100223

20 kg

Brun	3760044100087
Rouge	3760044100094
Ardoise	3760044100124
Terre cuite	3760044100216
Vieille tuile	3760044100230
Vert	3760044100254
Gris clair	3760044100278
Sepia	3760044100520
Blanc	3760044100537



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas constituer une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'utilisateur doit toujours respecter les règles de sécurité des normes en vigueur. Cette Fiche Technique ne vise à remplacer toutes les consignes techniques. La Société se réserve le droit d'apporter les modifications à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre client télécharge la fiche technique avant toute mise en service, que la présente notice ne pas être modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.