


Zincoflex

Ruban de zinc autocollant très flexible

Fiche Technique

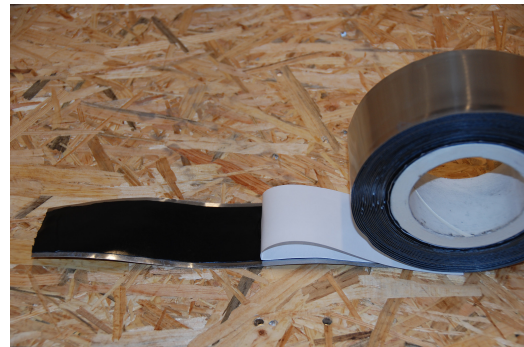

Description du produit

Le ruban de zinc auto-adhésif très flexible se compose d'une feuille de zinc de 250 microns avec un adhésif en caoutchouc butyle à haute adhérence de 1 mm d'épaisseur très résistant aux gaz ou aux vapeurs d'eau. Adhère à tous les métaux et matériaux poreux comme le béton.

Peut être utilisé comme ruban ou membrane de solin imperméable pour sceller les ouvertures dans les murs extérieurs.

*Recommandé avec ZLA pour sceller le chevauchement et les bords du ZLA.

Pour une adhérence optimale, toutes les surfaces doivent être correctement préparées et doivent être exemptes de poussière et de graisse et les substrats doivent être secs.

Zincoflex

Caractéristiques :

- Adhésif renforcé même à basse température.
- Bonne adhérence sur la plupart des surfaces.
- Température de service recommandée : -40 à +90oC
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement (plus de 20 ans).
- Haute résistance au cisaillement.
- Haute résistance au pelage.
- Sans solvant.
- Livré avec une doublure détachable, papier enduit anti-adhésif.

Material	Dimensions
Zinc foil thickness	250 micron
Butyl rubber adhesive	1 mm
Zinc foil width	60 mm - max. 220mm
Butyl rubber width	50mm - max 200mm
Standard roll length	10 meters

CorrPRE Engineering BV, Zuidbaan 509, 2841MD Moordrecht, Netherlands

Revision Nr.
02

Revision date
19th March 2017

Approved
R. Giorgini

All technical data stated in this Technical Data Sheet are based on laboratory tests. Actual measured data may vary due to circumstances beyond our control. The information, and, in particular, the recommendations relating to the application and end-use of CorrPRE's products, are given in good faith based on CorrPRE's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and applied under normal conditions in accordance with CorrPRE's recommendations.