


WAX EXPERT est un anti-graffiti sacrificiel à base de cires végétales qui permet de bloquer la pénétration des encres et d'éliminer les graffiti sans produit chimique sans dénaturer le support. Il protège les supports contre la pollution atmosphérique, les pluies acides...

Protéger
Renforcer

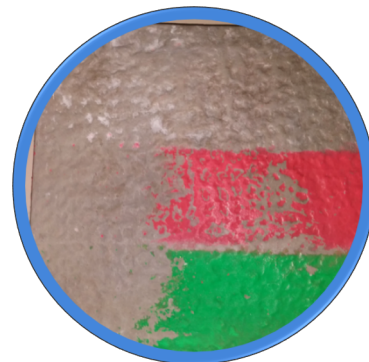

Prêt à l'emploi. Usage intérieur et extérieur.
Incolore au séchage. Ne tache pas.

Application

WAX EXPERT peut être appliqué à la brosse, au rouleau, au pulvérisateur, ou au pistolet à basse pression.

Appliquer 2 couche uniformément de bas en haut frais sur frais.

Ne pas diluer.

WAX EXPERT offre une excellente résistance aux tags. Les graffitis s'enlèvent très facilement à l'eau chaude.

Après élimination des graffitis appliquer à nouveau WAX EXPERT afin de protéger la surface.

Caractéristiques

Aspect : liquide trouble jaunâtre

pH : 8 +/-1

Densité : 1,00 +/- 0,05

Température de stockage et d'application : +5°C à +30°C

Rendement : 5-10/m² selon la porosité du support

Solubilité : soluble dans l'eau

Craint le gel

COV : produit sans COV, A+

Conditionnement

5 litres ou 20 litres.

Recommandations

Le support doit être sec, propre, dégraissé et dépoussiéré.

Supports poreux : pierre naturelle, brique, grès calcaire, béton, acrylique et marbre.

Sécurité

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P273 Eviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Nettoyage du matériel à l'eau
Rincer abondamment le matériel avant et après utilisation.



Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont données de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. L'applicateur doit toujours travailler dans les règles de l'art, selon les normes et DUT en vigueur. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. La Société se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette Fiche Technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.